



Hinweise zum Anschluß des Kabelbaums Lichtanlage vorne Opel GT

www.uwe-klippert.de

Die elektrische Verschaltung entspricht der am weitest verbreitetsten europäischen Ausführung. Es können alle drei Schalter in den Schwenkscheinwerfern genutzt werden. Einzelne Leitungen wurden in größeren Querschnitten gewählt. Einzelne Farben der Kabel können sich im Einzelfall vom Original unterscheiden. Die Zuordnung in der Tabelle sollte jedoch keine Fragen aufwerfen.

Die in der Tabelle genannten Zielanschlüsse im Sicherungskasten bedeuten im Einzelnen:

Steckbezeichnungen

Sicherung F 7 grün 5 56 b	Steckkontakt an der Sicherung F 7 (Fuse), ist im Kunststoff eingespritzt grüner Vielfachstecker Steckposition 5 („5“ im Kunststoff eingespritzt) Anschlussbezeichnung an Relais etc.
---------------------------------	--

Relaisbezeichnungen

- | | |
|---|---------------------------|
| ⑥ | Abblendrelais |
| ⑦ | Scheinwerferrelais 4-fach |
| ⑨ | Weitstrahlerrelais |

Es wird dringend empfohlen die Zuleitungen (30) rot zu den einzelnen Lichtrelais ⑥ ⑦ ⑨ durch zusätzliche Sicherungen zu schützen. Diese Leitungen sind im GT direkt mit der Batterie verbunden.

Weitere Fragen beantworten wir gerne:

Uwe Klippert

09563/30482


u.klippert@web.de

Holger Naß

06628/8202

familie.nass@t-online.de

F1
weiß 2 S.
F8
gelb 5

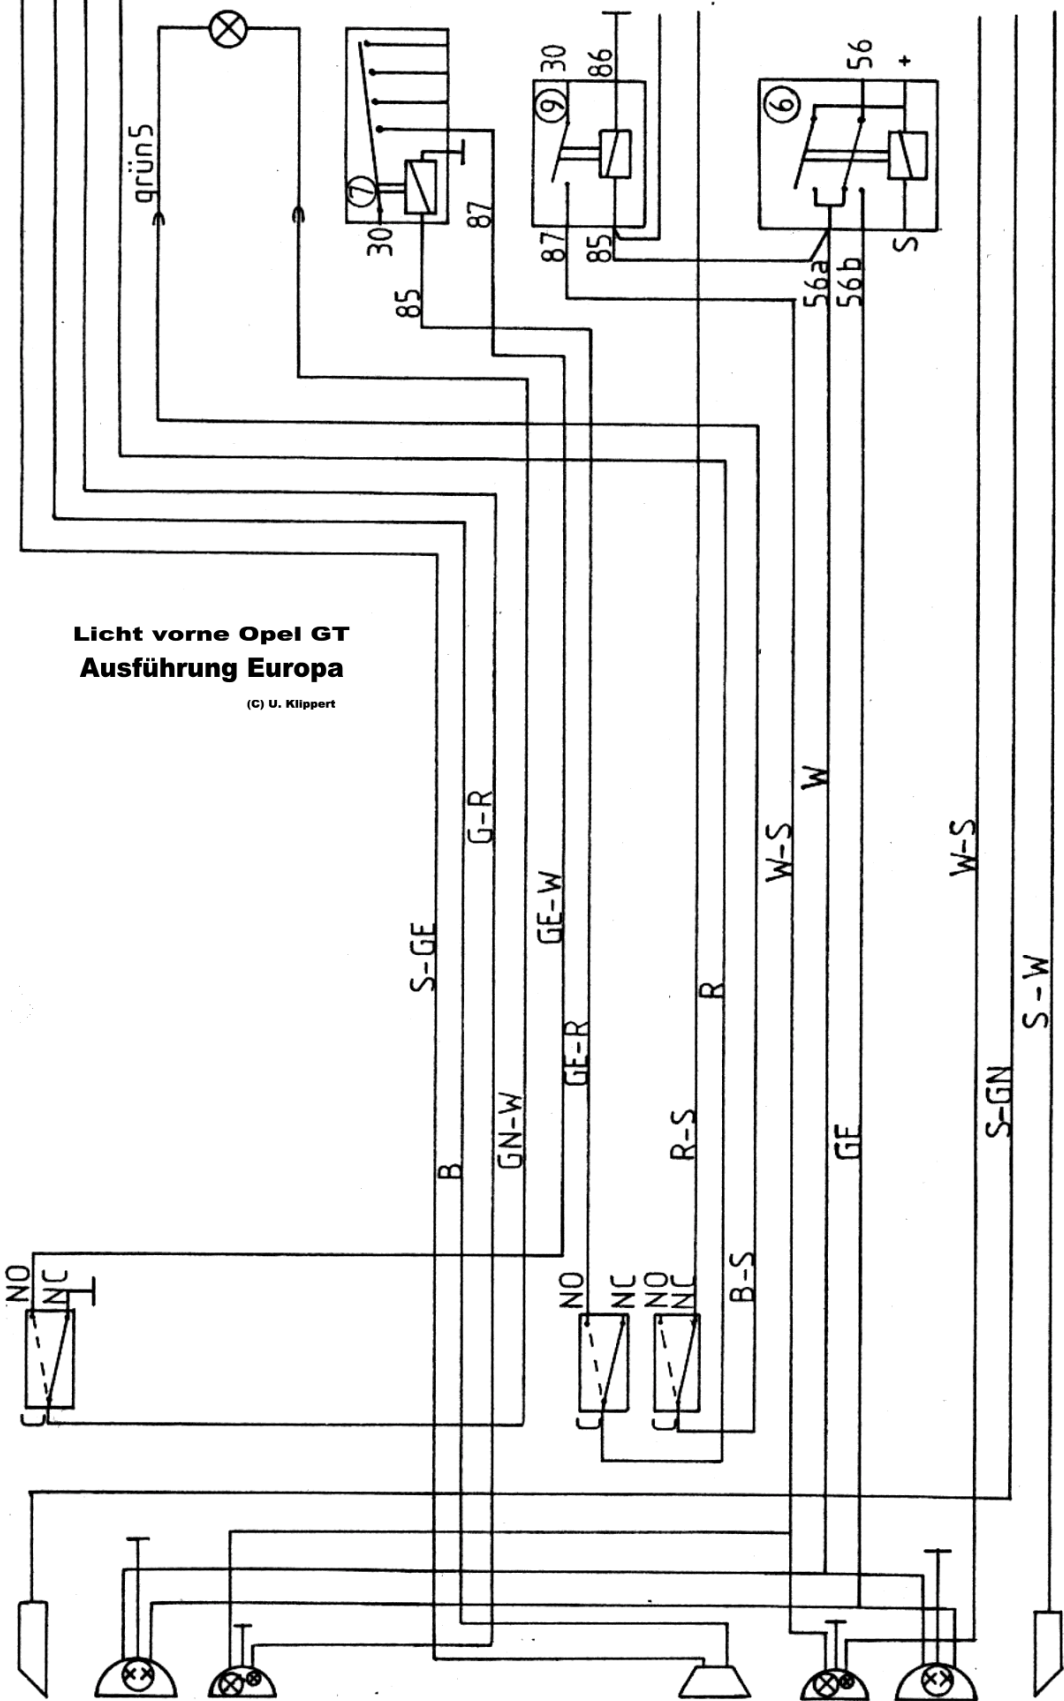

Licht vorne Opel GT
Ausführung Europa

(C) U. Klippert

Anschlußübersicht Lichanlage vorne Opel GT

www.uwe-klippert.de

	Funktion	Querschnitt mm ²	Farbe	Abkürzung	Zielanschluß im Fahrzeug
1	Abblendlicht	1,5	Gelb	GE	56 b
2	Fernlicht	1,5	Weiß	W	56 a, 85, grün 4
3	Weitstrahler unten	1,5	Weiß-Schwarz	W-S	87
4	Standlicht links	0,5	Weiß-Schwarz	W-S	Sicherung F7
5	Standlicht rechts	0,5	Grau-Rot	G-R	Sicherung F8
6	Blinker links	1,5	Schwarz-Weiß	S-W	Sicherung F10
7	Blinker rechts	1,5	Schwarz-Grün	S-GN	Sicherung F10 vorn
8	Hupe (Zündung)	1,5	Schwarz-Gelb	S-GE	Sicherung F1
9	Hupe Taster	1,5	Braun	B	weiß 2 seitlich
10	Motorraumleuchte	1,5	Grau	G	frei wählbar

Scheinwerferkontrollschalter im linken Scheinwerfer

11	Weiße Kontrollleuchte	0,5	Braun-Schwarz	B-S	grün 5
12	Spannungsversorgung	0,5	Rot-Schwarz	R-S	Sicherung F2

Schaltkontakt Licht an (11) im linken Scheinwerfer

13	Scheinwerfer Lichtschalter	1,5	Rot	S	gelb 5
14	Lichtrelais (7) Spule	1,5	Gelb-Rot	GE-R	Sicherung F1

Scheinwerferkontrollschalter im rechten Scheinwerfer

15	Weiße Kontrollleuchte	0,5	Grün-Weiß	GN-W	frei gesteckt
16	Lichtrelais (7) Ausgang	0,5	Gelb-Weiß	GE-W	87
17	Masse	1,5	Braun	B	